

GONDOZÁSMENTES KERÍTÉS ELEMEEK



Színkínálatunkért
látogass el
a weboldalunkra

TRIFENCE ECO CLASSIC

- 0,5mm vastag festett acél alapanyag
- tartós a fával szemben – gondozásmentes
- költséghatékony
- klasszikus megjelenés
- esztétikus
- könnyű szerelés
- kötőanyagok elérhetőek

KÖNNYEN FELSZERELHETŐ

Akár sajátkezűleg is egyszerűen felszerelhetőek.
Nincs szükség szakemberre.

GONDOZÁSMENTES


Nem igényel festést vagy csiszolást. Merev, de alacsony önsúlyú rendszer.
Nem repedezik, vetemedik, időtálló megoldás.

Javasoljuk, hogy a későbbi színeltérések elkerülése érdekében az adott projekthez szükséges mennyiséget egyidejűleg szíveskedjenek megrendelni, illetve javasoljuk pótmennyiség beszerzését is a későbbi esetleges sérülések cseréjére.

TERMÉK MÉRETEI:



Függőleges felfogatással szerelhető,
színazonos csavarokkal.

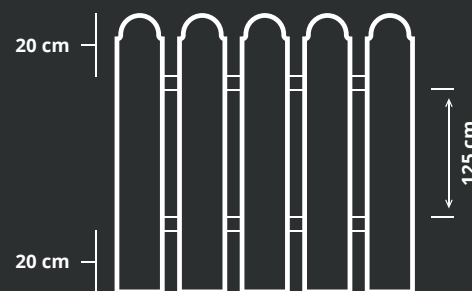

A felső és alsó zártszelvénytől
számított max. ajánlott kilógás 20 cm.

Az ajánlott távolság a két rögzítési
pont között max. 125 cm

KERÍTÉS CSAVAR



színazonos csavar a TriFence
termékcsalád esztétikus
és megfelelő rögzítéséhez

RAKTÁRRÓL AZONNAL ELÉRHETŐ MÉRETEK:

0,9 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,7 fm

10 db/csomag kiszerezésben.

Egyedi méretekben is elérhető rövid határidővel.

Fontos! Egyik kerítés elem sem ajánlott biztonsági korlátként
való felhasználáshoz! Kizárólag kerítésként célszerű alkalmazni.



Színkínálatunkért
látogass el
a weboldalunkra

TRIFENCE C LOCKLINE

- 0,5 mm vastag, mindkét oldalon matt festett acél alapanyag
- Modern, letisztult megjelenés
- A fával szemben tartósabb és teljes mértékben gondozásmentes megoldás
- Költséghatékony alternatíva
- A szükséges kötőanyagok és kiegészítők elérhetők
- Egyszerű és gyors szerelhetőség
- Egyedi igény szerint szerelhető – a lécek közötti távolság szabadon választható


VÍZSZINTES SZERELÉS

- Szimpla és összeforgatott kivitelben egyaránt stabilan rögzíthető.
- Szimpla és zárt rendszerű szerelés esetén egyaránt javasolt a hátsó támaszték kialakítása, legfeljebb 175 cm-es távolságok közötti kiosztással.
- Egy kerítés elem maximális javasolt hosszúsága 250 cm, azonban egyedi igények esetén hosszabb kerítés elemek is elérhetőek.
- Rögzítő klipsszel vagy „U” fogadó profillal és kerítés csavarral egyszerűen rögzíthető.

FÜGGŐLEGES SZERELÉS

- A felső és alsó zártszelvénytől ajánlott max. kilógás 20 cm, az ajánlott távolság két rögzítési pont között max. 125 cm.
- Szimpla kivitelben elérhető rögzítő klipsszel és kerítés csavarral rögzíthető.

TERMÉK MÉRTEI:

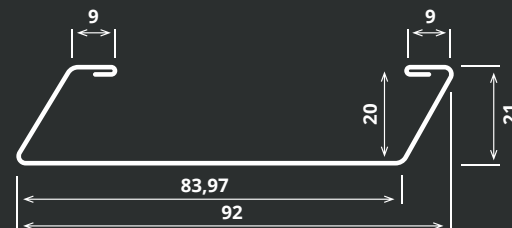


VÍZSZINTESEN:



felfogatás színazonos „U” profillal,
színazonos csavarokkal
+ színazonos rögzítő klipsszel

FÜGGŐLEGESEN:

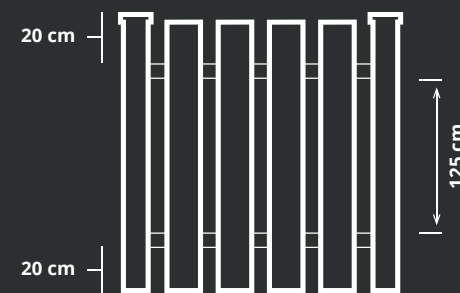

felfogatás színazonos acél rögzítő
klipsszel, színazonos csavarokkal

RAKTÁRRÓL AZONNAL ELÉRHETŐ MÉRTEK:

0,9 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,7 / 2 fm

10 db/csomag kiszervezésben.

Egyedi méretekből is elérhető rövid határidővel.

Fontos! Egyik kerítés elem sem ajánlott biztonsági korlátként való felhasználáshoz! Kizárólag kerítésként célszerű alkalmazni.

C LOCKLINE VÍZSZINTES SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS /

Az előre kimért és levágott „U” profilunkat kerítés csavarokkal rögzítjük a kívánt helyre.



2. LÉPÉS /

Ugyanezt megteszük a másik tartó oszlopnál is. (1. lépés)



3. LÉPÉS /

Behelyezzük a legalsó „C Lockline” kerítés elemét a tetszőleges magasságba.



4. LÉPÉS /

A stabilabb rögzítéshez ajánlott a klipsz használata, melynél a fogadó profilba csúsztatva 2-2 db csavarral hátulról rögzítjük a kerítés elemet a profilhoz, valamint a klipszhez egyaránt.



5. LÉPÉS /

A kívánt közt és magasságot beállítjuk, majd rögzíthetjük ismét a következő „C LockLine” elemet.



6. LÉPÉS /

Végeredményül egy olyan kerítést kapunk, amelyet elképzeltünk kompromisszumok nélkül, mivel Ön szabja személyre a tetszőleges színekkel és közökkel.



C LOCKLINE FÜGGŐLEGES SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS /

Mérjük ki és rögzítsük az első klipszet a kívánt helyre, ahol a kerítés kezdődni fog.



2. LÉPÉS /

Az első, már felszerelt klipsz után mérjük ki a következő kerítésléccet tartó klipsz helyét.



3. LÉPÉS /

A kimért távolságnak megfelelően, az előre kialakított furatoknál rögzítsük a lapos klipszet úgy, hogy a kívánt mintázott felület hátrafelé nézzen.



4. LÉPÉS /

A kerítésléc kívánt irányának megfelelően, az előre kialakított két furatnál lazán fogassuk össze a lapos klipszet az ellendarabjával.



5. LÉPÉS /

A C Lockline léccet felülről csúsztassuk be a lazán összefogatott rögzítőklipszek közé.



6. LÉPÉS /

Állítsuk be a kívánt magasságot, majd hátulról óvatosan húzzuk össze a rögzítőklipszeket.



7. LÉPÉS /

Végül helyezzük fel a zárókupakot, amely nemcsak esztétikus megjelenést biztosít a kerítésnek, hanem védelmet nyújt a vágási sérülésekkel szemben is.



C LOCKLINE KERÍTÉS ELEM TARTOZÉKOK

RÖGZÍTŐ KLIPSZ




színazonos acél rögzítő klipsz

KERÍTÉS CSAVAR




színazonos csavar a TriFence termékcsalád
esztétikus és megfelelő rögzítéséhez

„U” PROFIL

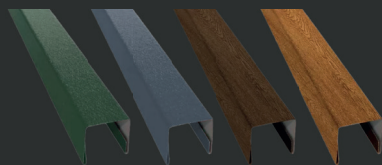

a C LockLine vízszintes rögzítéséhez
szükséges, azonos színből és anyagból készül

MŰANYAG VÉGZÁRÓ



a C LockLine függőleges felszerelésének esztétikus
lezárást biztosít, védi a profilt a szennyeződésektől
és egységes megjelenést biztosít. Jobbos és balos
kivitelben egyaránt elérhető.

Színkínálatunkért
látogass el
a weboldalunkra



T7 TRAPÉZLEMEZ

A T7 trapézlemez kiváló választás lehet oldalkerítés kialakítására, hiszen modern megjelenést, tartósságot és egységes összképet biztosít az ingatlan környezetében.
A termék a többi TriFence kerítés elemmel azonos színekben és alapanyagból is elérhető, így tökéletesen harmonizál az utcafronti vagy fő kerítéssel.

TECHNIKAI ADATOK

Teljes szélesség	1200 mm
Hasznos fedési szélessége	1170 mm
Lemez vastagsága	0,5 mm
Lemez maximális hossza	6000mm
Profil magassága	7 mm



Forgalmazza:

trifence.hu